



**Паспорт изделия
ИП212-053Z (Z-053)
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
адресно-аналоговый**



Назначение:

- Предназначен для оптоэлектронного обнаружения продуктов горения (дыма) в закрытых помещениях.
- Имеет встроенный индикатор (светодиод).
- Для внутреннего использования.
- Программирование извещателя осуществляется при помощи программатора адресов Z-511.
- Используется с базой Z-004 и Z-005, в комплект не входит.

Применение:

- Предназначен для установки:
 - Офисные помещения;
 - Производственные помещения;
 - Складские помещения;
 - Электрощитовые и т.д.

Принцип работы:

- Фотоэлектрический, работающий на принципе рассеяния света.

Особенности:


- Подключается в двухпроводный адресный шлейф приемно-контрольных приборов (ППК) Z-101/Z-102.
- Возможна установка извещателя на базу со встроенным изолятором короткого замыкания – Z-005.
- Извещатель полностью удовлетворяет требованиям СП 484.1311500.2020.
- Возможно подключение внешней световой индикации - ВУОС.
- Улучшенное обнаружение «черного» дыма.
- Тестирование работы извещателя возможно в автоматическом и ручном режиме при подключении к ППК Z-101 или в ручном режиме при помощи программатора Z-511.

Комплектность.

Извещатель ИП212-053Z	___ шт.
Крышка защитная	___ шт.
Паспорт изделия	___ экз.

Технические параметры и схема подключения:

Основные параметры	
Напряжение питания	18В – 26В
Чувствительность извещателя, дБ/м	0,05 – 0,2
Ток потребления в дежурном режиме	350 мкА
Режим тревоги	1.5 мА
Ток через ВУОС	1 мА
Максимальная высота установки	12 м
Защищаемая площадь при установке на высоте до 6м	80 м.кв.
Защищаемая площадь при установке на высоте до 6-12м	60 м.кв.
Макс. скорость потока воздуха	5 м/с
Степень защиты оболочки	IP 41
Время технической готовности	60с, не более
Цвет индикатора	красный
Диапазон рабочих температур	-10....+55 °С
Относительная влажность	до 95%
Размеры, мм.	90.5x38
Вес, г.	100
Цвет	Светло-кремовый

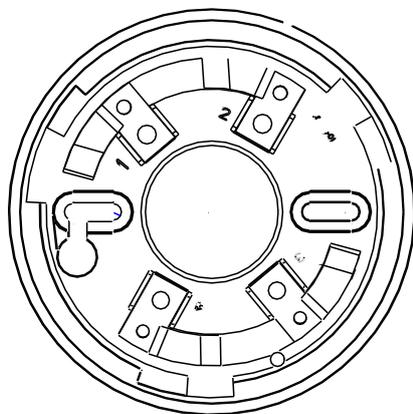

Назначение контактов

1. Шлейф- Т+
3. Шлейф- Т-
2. ВУОС+
4. ВУОС -

Техническое обслуживание.

Не реже 1 раза в год проводить визуальный осмотр извещателя на предмет наличия пыли, паутины, насекомых и пр. на защитной сетке дымовой камеры. При необходимости провести чистку сетки (отсосом воздуха).

При получении на ППК Z-101 сигнала «Пыль» от извещателя, требуется провести чистку дымовой камеры. Методика разборки извещателя и удаления пыли из дымовой камеры размещена на сайте <https://z-line.su>.



ВНИМАНИЕ!

Любое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом. Вскрытие платы изделия влечет лишение гарантии.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ.

Монтаж и подключение должны производиться согласно требованиям СП 484.1311500.2020. Установка должна производиться так, чтобы индикатор был направлен в сторону двери для облегчения обзора. Программирование адреса должно производиться при помощи программатора адресов Z-511. После монтажа извещателя необходимо снять защитную крышку.

Свидетельство о приемке и упаковке.

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ИП212-053Z (заводские номера указаны на корпусе каждого извещателя), в количестве ___ шт. соответствуют техническим условиям и признаны годными к эксплуатации.

Дата продажи:

Представитель _____

Сведения о сертификации.

Сертификат пожарной безопасности С-RU.ПБ34.В.01786.

Гарантии изготовителя.

Средний срок службы извещателя - 10 лет.

Поставщик гарантирует 36 месяцев безотказной работы изделия с момента покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. В случае обнаружения недостатков в работе изделия, связанных с заводским браком, поставщик гарантирует бесплатный ремонт или безвозмездную замену изделия на аналогичное. Доставка изделия от потребителя до поставщика и обратно производится за счёт потребителя.

По вопросам технической поддержки следует обращаться к торгующей организации, продавшей изделие или к поставщику.

Рекламации отправлять по адресу:

ООО «Спецмонтажсервис», 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, к.7, лит. А. Тел.: (812) 611-11-93, факс: (812) 611-11-89.

E-mail: sales_Z1@specmont.ru, <https://z-line.su>.