



**Паспорт изделия  
ИП212-052Z (Z-052)  
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный  
адресно-аналоговый**



### Назначение:

- Предназначен для оптоэлектронного обнаружения продуктов горения (дыма) в закрытых помещениях.
- Имеет встроенный индикатор (светодиод).
- Для внутреннего использования.
- Программирование извещателя осуществляется при помощи программатора адресов Z-511.
- Используется с базой Z-002 или Z-003, в комплект не входит.

### Применение:

- Предназначен для установки:
  - Офисные помещения;
  - Производственные помещения;
  - Складские помещения;
  - Электрощитовые и т.д.

### Принцип работы:

- Фотоэлектрический, работающий на принципе рассеяния света.

### Особенности:


- Подключается в двухпроводный адресный шлейф приемно-контрольных приборов (ППК) Z-101 и Z-102.
- Возможна установка извещателя на базу со встроенным изолятором короткого замыкания – Z-003.
- Извещатель полностью удовлетворяют требованию СП 484.1311500.2020.
- Возможно подключение внешней световой индикации - ВУОС.
- Тестирование работы извещателя возможно в автоматическом и ручном режиме при подключении к ППК Z-101 или в ручном режиме при помощи программатора Z-511.

### Комплектность.

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Извещатель ИП212-052Z | ___ шт.  |
| Крышка защитная       | ___ шт.  |
| Паспорт изделия       | ___ экз. |

## Технические параметры и схема подключения

| Основные параметры                                  |                 |
|---|-----------------|
| Напряжение питания                                  | 18В – 26В       |
| Чувствительность извещателя, дБ/м                   | 0,05 – 0,2      |
| Ток потребления в дежурном режиме                   | 350 мкА         |
| Режим тревоги                                       | 1.5 мА          |
| Ток через ВУОС                                      | 1 мА            |
| Максимальная высота установки                       | 12 м            |
| Защищаемая площадь при установке на высоте до 6м    | 80 м.кв.        |
| Защищаемая площадь при установке на высоте до 6-12м | 60 м.кв.        |
| Макс. скорость потока воздуха                       | 5 м/с           |
| Степень защиты оболочки                             | IP 41           |
| Время технической готовности                        | 60 с, не более  |
| Цвет индикатора                                     | красный         |
| Диапазон рабочих температур                         | -10...+55 °С    |
| Относительная влажность                             | до 95%          |
| Размеры, мм.  | 90.5x38         |
| Вес, г.   | 100             |
| Цвет  | Светло-кремовый |

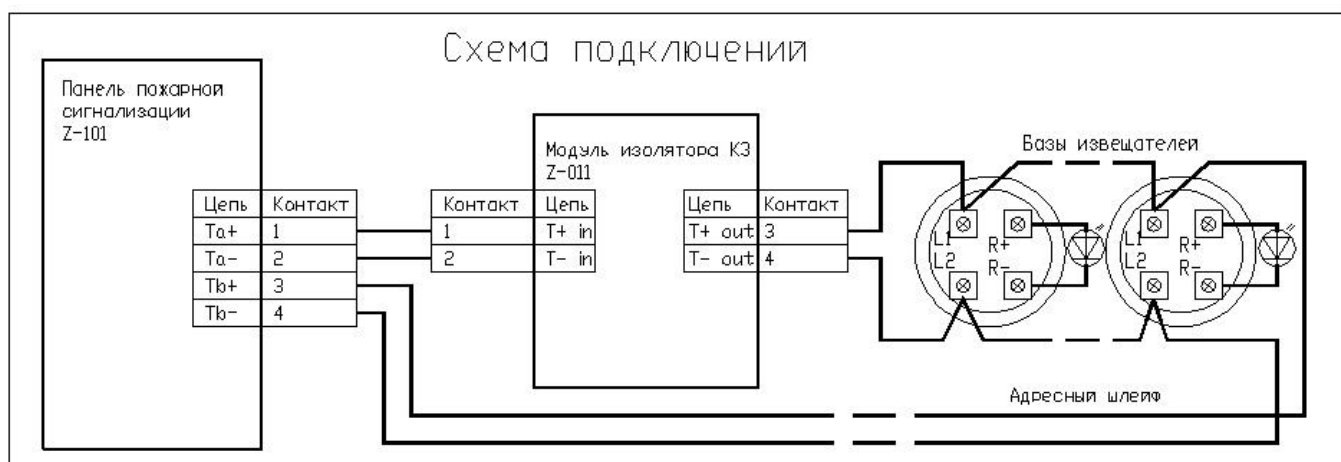

### Техническое обслуживание.

Не реже 1 раза в год проводить визуальный осмотр извещателя на предмет наличия пыли, паутины, насекомых и пр. на защитной сетке дымовой камеры. При необходимости провести чистку сетки (отсосом воздуха).

При получении на ППК Z-101 сигнала «Пыль» от извещателя, требуется провести чистку дымовой камеры. Методика разборки извещателя и удаления пыли из дымовой камеры размещена на сайте [www.z-line.su](http://www.z-line.su).



## **ВНИМАНИЕ!**

Любое обслуживание должно производиться авторизованным персоналом. Вскрытие платы изделия влечет лишение гарантии.

## **ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ.**

Монтаж и подключение должны производиться согласно требованиям СП 484.1311500.2020. Установка должна производиться так, чтобы индикатор был направлен в сторону двери для облегчения обзора. Программирование адреса должно производиться при помощи программатора адресов Z-511.

## **Свидетельство о приемке и упаковке.**

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ИП212-052Z (заводские номера указаны на корпусе каждого извещателя), в количестве \_\_\_ шт. соответствуют техническим условиям и признаны годными к эксплуатации.

**Дата продажи:**

**Представитель** \_\_\_\_\_

## **Сведения о сертификации.**

Сертификат пожарной безопасности С-RU.ПБ34.В.01786.

## **Гарантии изготовителя.**

Средний срок службы извещателя - 10 лет.

Поставщик гарантирует 36 месяцев безотказной работы изделия с момента покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. В случае обнаружения недостатков в работе изделия, связанных с заводским браком, поставщик гарантирует бесплатный ремонт или безвозмездную замену изделия на аналогичное. Доставка изделия от потребителя до поставщика и обратно производится за счёт потребителя.

По вопросам технической поддержки следует обращаться к торгующей организации, продавшей изделие или к поставщику.

## **Рекламации отправлять по адресу:**

ООО «Спецмонтажсервис», 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, к.7, лит. А. Тел.: (812) 611-11-93, факс: (812) 611-11-89.

E-mail: [sales\\_ZI@specmont.ru](mailto:sales_ZI@specmont.ru), <https://z-line.su>.