



**Паспорт изделия
ИПР513-041Z-A (Z-041)
Извещатель пожарный ручной адресный**



Назначение:

- Предназначен для ручной подачи сигнала о пожаре.
- Максимальное время отклика 3 секунды.
- Имеет встроенный индикатор (светодиод).
- Подключается в двухпроводный адресный шлейф приемно-контрольных приборов (ППК) Z-101 или Z-102.
- Программирование извещателя осуществляется при помощи программатора адресов Z-511.
- Винты для монтажа на стену и соединений задней крышки непосредственно с самой кнопкой в комплект не входят.

Применение:

- Ручной извещатель устанавливается на путях эвакуации, лестничных клетках.
- При нажатии на пластину - срабатывает микропереключатель.
- Восстановление извещателя в работоспособное состояние осуществляется при помощи ключа.

Принцип работы:

- Извещатель выполнен в ярко-красном корпусе из ударопрочной пластмассы.
- Приводится в действие нажатием на приводной элемент – неразрушаемую пластину в углублении корпуса. После срабатывания пластина фиксируется в нажатом состоянии. Контрастная шторка, появившаяся в углублении, указывает, что извещатель переведен в тревожное состояние. При нажатии на пластину - срабатывает микропереключатель.
- Восстановление извещателя в работоспособное состояние осуществляется при помощи ключа.
- При срабатывании извещатель передает на приемно-контрольный прибор сообщение с указанием своего адресного кода.

Комплектность.

Извещатель ИПР513-041Z-A _____ шт.



Задняя крышка извещателя ИПР513-041Z-A _____ шт.

Ключ для извещателя _____ шт.

Паспорт изделия _____ экз.

Технические параметры и схема подключения.

Основные параметры	
Напряжение питания	18В – 26В
Ток потребления в дежурном режиме	250 мкА
Режим тревоги	2 мА
Высота установки	1,5 м
Нагрузка доп. контактов	1А, =27В
Цвет индикатора	Красный
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °С
Относительная влажность	до 95%
Размеры, мм.	90x87-27,5
Вес, г.	200
Цвет	красный

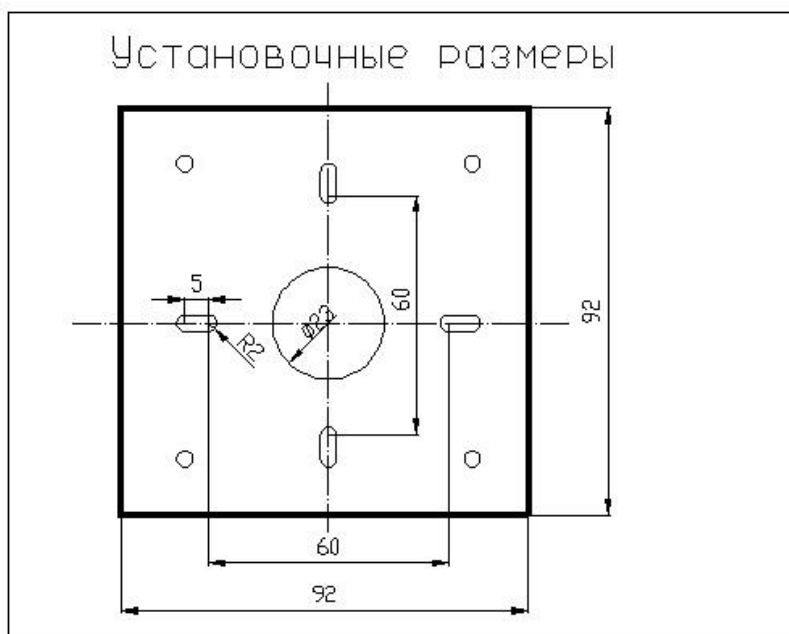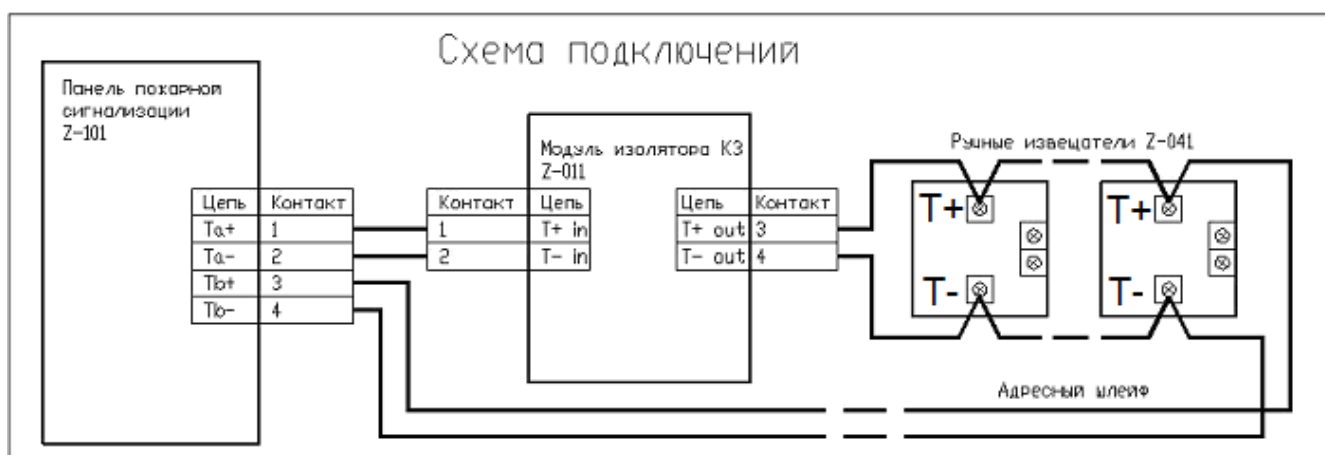



ВНИМАНИЕ!

Любое обслуживание должно производиться авторизованным персоналом. Вскрытие платы изделия влечет лишение гарантии.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ.

Подключение должно производиться кабелем согласно СП 484.1311500.2020. Установка должна производиться на высоте 1,5 метра от уровня пола.

Программирование адреса должно производиться при помощи программатора адресов Z-511.

Свидетельство о приемке и упаковке.

Извещатели пожарные ручные адресные ИПР513-041Z-A (заводские номера указаны на корпусе каждого извещателя), в количестве ____ шт. соответствуют техническим условиям и признаны годными к эксплуатации.

Дата продажи:

Представитель _____

Сведения о сертификации.

Сертификат пожарной безопасности С-RU.ПБ34.В.01786.

Гарантии изготовителя.

Средний срок службы извещателя - 10 лет.

Поставщик гарантирует 36 месяцев безотказной работы изделия с момента покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. В случае обнаружения недостатков в работе изделия, связанных с заводским браком, поставщик гарантирует бесплатный ремонт или безвозмездную замену изделия на аналогичное. Доставка изделия от потребителя до поставщика и обратно производится за счёт потребителя.

По вопросам технической поддержки следует обращаться к торгующей организации, продавшей изделие или к поставщику.

Рекламации отправлять по адресу:

ООО «Спецмонтажсервис», 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, к.7, лит. А. Тел.: (812) 611-11-93, факс: (812) 611-11-89.

E-mail: sales_Z1@specmont.ru, <https://z-line.su>.