



**Паспорт изделия
Z-081
Оповещатель свето-звуковой адресно-аналоговый**



Назначение

- Предназначен для выдачи звукового и светового сигнала на объектах, оснащенных системами пожарной сигнализации Z-Line
- Максимальное время отклика 3 секунды.
- Программирование извещателя осуществляется при помощи программатора адресов Z-511.

Применение





- Светозвуковой оповещатель Z-081 устанавливается на путях эвакуации, лестничных клетках.
- Подключение должно производиться кабелем с сечением жил не более 2,5 мм. кв
- Установка должна производиться так, чтобы индикатор был направлен в сторону двери для облегчения обзора.
- Наличие собственной базы упрощает монтаж светозвукового оповещателя.

Технические параметры

Основные параметры	
Напряжение питания	18В – 26В
Ток потребления в дежурном режиме	500 мкА
Режим тревоги	Не более 60мА
Частота стробов	1,33 Гц±20%
Длительность тона	0,75с±20%
Диапазон рабочих температур	-10...+55 С
Относительная влажность	до 95%
Размеры	88x88x47 мм
Вес	150 г
Цвет	красный
Цвет свечения	красный
Громкость звука	Не менее 85 дБ



Схема подключения и установочные размеры

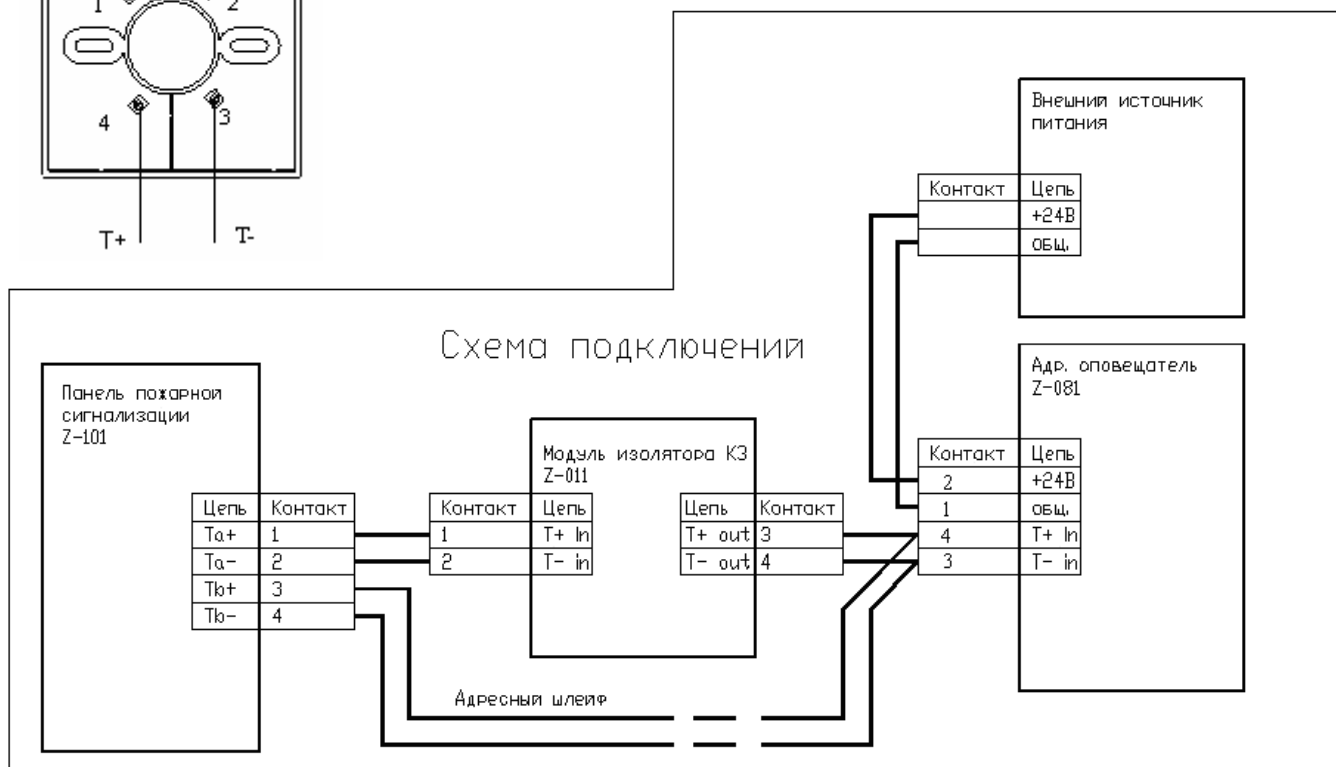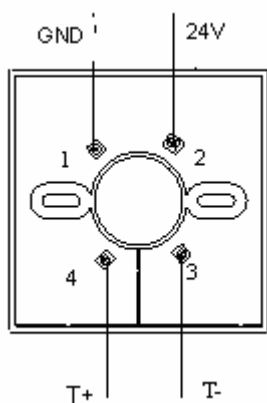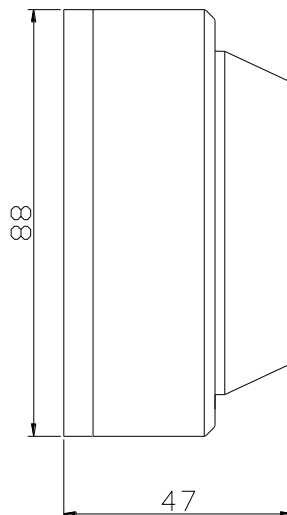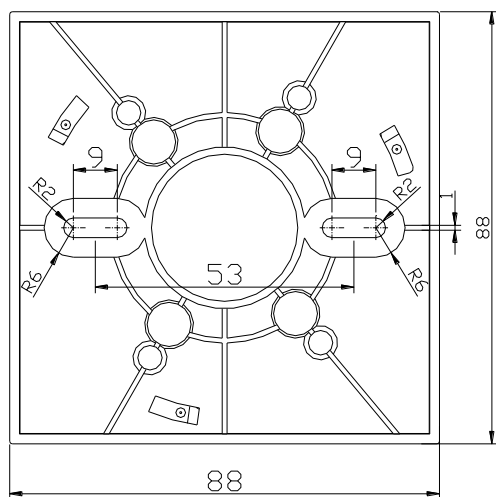



ВНИМАНИЕ!

Любое обслуживание должно производиться авторизованным персоналом. Вскрытие платы изделия влечет лишение гарантии.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Подключение должно производиться кабелем согласно СП 5.13130.2009. Установка должна производиться так, чтобы индикатор был направлен в сторону двери для облегчения обзора. Программирование адреса должно производиться при помощи программатора адресов Z-511.

Свидетельство о приемке и упаковке

Оповещатели светозвуковые Z-081, в количестве _____ шт. соответствуют техническим условиям и признаны годными к эксплуатации

Дата выпуска _____ Представитель _____

Сведения о сертификации

Сертификат пожарной безопасности _____

Гарантии изготовителя

Поставщик гарантирует 36 месяцев безотказной работы изделия с момента покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. В случае обнаружения недостатков в работе изделия, связанных с заводским браком, поставщик гарантирует бесплатный ремонт или безвозмездную замену изделия на аналогичное. Доставка изделия от потребителя до поставщика и обратно производится за счёт потребителя.

По вопросам технической поддержки следует обращаться к торгующей организации, продавшей изделие или к поставщику.

Рекламации отправлять по адресу:

190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 134-136-138, корпус 145А
телефон (812) 611-11-93, факс (812) 611-11-89